GREENYGRASS

คู่มือการติดตั้งและดูแลหญ้าเทียม

ฉบับปรับปรุง สำหรับบ้าน สวน และพื้นที่เชิงพาณิชย์



จัดทำโดย บริษัท กรีนนี่กราส จำกัด

www.greenygrass.co.th

ฉบับปรับปรุงล่าสุด 2569

สารบัญ

ทำไมต้องอ่านคู่มือนี้ 1
บทที่ 1 วิธีการเลือกหญ้าเทียมให้เหมาะกับงาน 2
บ้านและพื้นที่พักผ่อน 2
พื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Grass) 2
สวนและพื้นที่จัดแต่งภูมิทัศน์ 2
ดาดฟ้าและระเบียง (Rooftop) 2
สนามกีฬา 2
ทางเดินและพื้นที่กิจกรรม 2
บทที่ 2 ก่อนเริ่มติดตั้ง 3
เครื่องมือที่ต้องเตรียม 3
การวัดพื้นที่ 4
การวางแนวหญ้า 5
หลักการเผื่อปริมาณหญ้าเทียม 5
บทที่ 3 เลือกกาวให้ถูกประเภทงาน 6
บทที่ 4 การเตรียมพื้นและการติดตั้ง 7
การเตรียมพื้นดิน 7
การเตรียมพื้นปูนหรือพื้นกระเบื้อง 8
ขั้นตอนสุดท้าย : แปรงหญ้า 8
บทที่ 5 งานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน สังเกตอย่างไร 9
บทที่ 6 ข้อควรระวัง 10
บทที่ 7 การดูแลรักษาหญ้าเทียม GreenyGrass 11
การทำความสะอาดแบบภายใน (ในร่ม) 11
การทำความสะอาดแบบภายนอก (กลางแจ้ง) 11
การทำความสะอาดคราบอาหาร เครื่องดื่ม 11
การดูแลพื้นที่สัตว์เลี้ยง 11
บทที่ 8 การดูแลรักษาหญ้าเทียมหลังติดตั้ง 12
คู่มือการดูแลหลังติดตั้ง 12
บทที่ 9 หญ้าเทียม Premium รุ่นระบายน้ำไว 13
หญ้าเทียมสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Grass) 14
หญ้าเทียมดาดฟ้าและระเบียง (Rooftop) 14
หญ้าเทียมสนามเด็กเล่น (Kids Grass) 15
พรมทอทางเดิน (Greeny Walkway) 15
บทที่ 10 หญ้าเทียม Premium 16
บทที่ 11 หญ้าเทียม MUGA 17
บทที่ 12 วิธีสังเกตหญ้าเทียมคุณภาพต่ำ 18
บทที่ 13 หน้างานก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งหญ้าเทียม 19
บทที่ 14 คำถามที่พบบ่อย (FAQ) 20
บทที่ 15 GreenyGrass Product Guide 21
ติดต่อกรีนนี่กราส 21

ทำไมต้องอ่านคู่มือนี้

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของบ้านที่อยากลงมือปูหญ้าเทียม GreenyGrass ด้วยตัวเอง หรือกำลังตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาให้ทำสนามหญ้าเทียม คู่มือฉบับนี้รวบรวมความรู้จากประสบการณ์ตรงที่ติดตั้งหญ้าเทียมมาแล้วกว่า 4,000,000 ตร.ม. ทั่วประเทศ ทั้งสนามฟุตบอล จัดสวนบ้าน ส่วนกลาง ดาดฟ้า ฟิตเนส และสนามกีฬา

ภายในเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมพื้นที่ การเลือกหญ้าเทียมกรีนนี่กราสให้เหมาะกับการใช้งาน วิธีสังเกตหญ้าคุณภาพต่ำที่อาจทำให้เสียเงินซ้ำซ้อน ไปจนถึงขั้นตอนติดตั้งจริงทีละสเต็ป และการดูแลรักษาให้สนามสวยได้นานหลายปี

ประสบการณ์กว่า 4,000,000 ตร.ม.

รวบรวมความรู้จากช่างผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมงานบ้าน สวน ดาดฟ้า และสนามกีฬาไว้ในเล่มนี้

การเลือกหญ้าเทียม GreenyGrass

เพื่อการเลือกหญ้าเทียม GreenyGrass ที่เหมาะสม ปลอดภัย ทนทานต่อ UV และสภาพอากาศ

เพื่อความคุ้มค่าระยะยาว

การปูหญ้าเทียมกรีนนี่กราสช่วยประหยัดค่าน้ำและค่าบำรุงรักษา สวยงามสม่ำเสมอตลอดปี

รวมผลงานติดตั้ง กรีนนี่กราส
พื้นที่สีเขียวกว่า 4,000,000 ตร.ม. ทั่วประเทศ

บทที่ 1 : วิธีเลือกหญ้าเทียมให้เหมาะกับงาน

หญ้าเทียม GreenyGrass แต่ละประเภทถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน การเลือกหญ้าให้ตรงกับลักษณะงานตั้งแต่แรก จะช่วยให้สนามสวยงามและใช้งานได้ยาวนานคุ้มค่าที่สุด

บ้านและพื้นที่พักผ่อน

เน้นความสวยงามเป็นธรรมชาติ สัมผัสนุ่ม
เหมาะกับการทำกิจกรรมในครอบครัว

มาตรฐานการทนต่อแรงดึง (Tuft withdrawal force) ISO 4919

พื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Grass)

สัมผัสนุ่ม เหมาะสำหรับสัตว์เลี้ยง
ระบายน้ำรวดเร็ว ล้างทำความสะอาดง่าย

ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

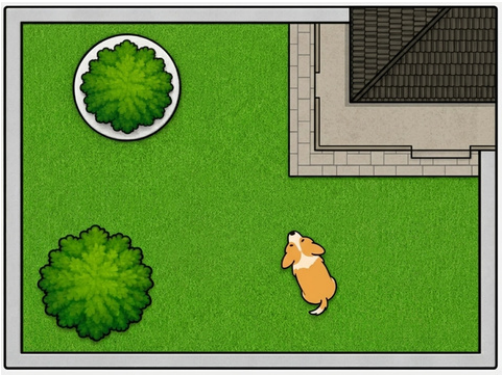

คุณสมบัติ

- ใบหญ้านุ่ม ไม่บาดผิว แม้ไม่สวมรองเท้า
- ปลอดภัย ไร้สารอันตราย
- พื้นที่ของทุกคน ใช้งานได้ทั้งครอบครัว
- ทำความสะอาดง่าย สะดวก ประหยัดเวลา

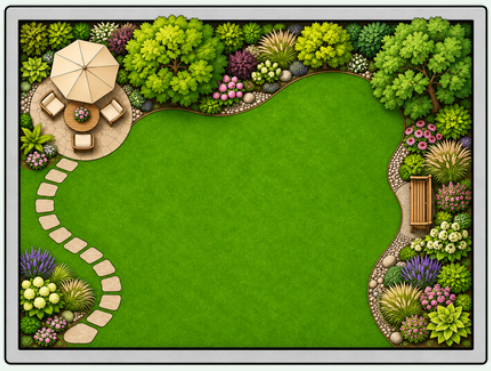

สวนและพื้นที่จัดแต่งภูมิทัศน์

เน้นสีสันเขียวสดสมจริง ทนแดดทนฝน
ดูแลง่าย ไม่ต้องตัดหญ้าหรือรดน้ำ

มาตรฐานความทนทานต่อแดดและรังสียูวี UVHC

ดาดฟ้าและระเบียง (Rooftop)

น้ำหนักเบา ระบายน้ำเร็ว ลดความร้อนสะสม
จากแสงแดดโดยตรงบนพื้นปูนหรือพื้นกันซึม

ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

คุณสมบัติ

- ผสมสารป้องกัน UV ทนทานต่อสภาพอากาศ
- น้ำหนักเบา ไม่กระทบกับโครงสร้างอาคาร
- ประหยัด ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
- ลดความร้อน พื้นไม่เสียหายจากแดด

สนามกีฬา

ทนต่อแรงกระแทกและการใช้งานหนัก
มีมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับกีฬาโดยเฉพาะ

ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015

ทางเดินหรือพื้นที่ทำกิจกรรม

ทนต่อการเดินสัญจรบ่อยครั้ง ฟื้นหญ้ารับ
น้ำหนักและคืนตัวได้ดีแม้ถูกเหยียบซ้ำ ๆ

มาตรฐานการทนต่อแรงดึง (Tuft withdrawal force) ISO 4919

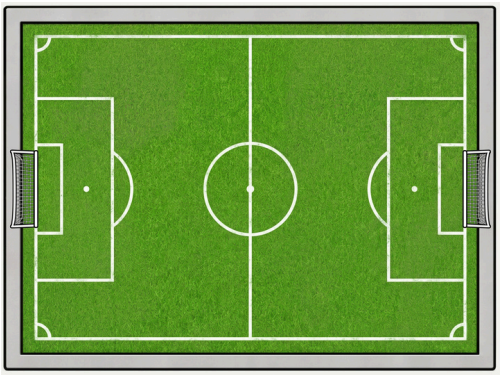

คุณสมบัติ

- พื้นไม่ลื่น ปลอดภัยทุกก้าวเดิน
- เพื่อกีฬาทุกประเภท ซับแรง เซฟร่างกาย
- พื้นผิวนุ่ม คืนตัวได้ดีทุกสัมผัส
- อายุการใช้งาน 8-10 ปี คุ้มค่า ลงทุนครั้งเดียวจบ

บทที่ 2 : ก่อนเริ่มติดตั้ง


ตลับเมตร


แปรงหญ้าเทียม


คัตเตอร์ใบใหญ่


เครื่องตบดิน


แผ่นต่อหญ้า (Seaming Tape)


หมุดยึดขอบ หรือตะปูยาว


กาวติดหญ้าเทียม Solution A+B


อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้น

เครื่องมือที่ต้องเตรียม

- ตลับเมตร สำหรับวัดขนาดพื้นที่และตรวจสอบแนวหญ้า
- คัตเตอร์ใบใหญ่ (ห้ามใช้กรรไกรตัดหญ้าเทียม GreenyGrass เพราะจะตัดโดนใบหญ้าเสียหาย)
- แผ่นต่อหญ้า (Seaming Tape) ความกว้างประมาณ 30 ซม. สำหรับเชื่อมรอยต่อ
- กาวติดหญ้าเทียม Solution A+B หรือกาวยาง สำหรับยึดติดหญ้าและรอยต่อ
- แปรงหญ้าเทียม (แปรงขนพลาสติก) สำหรับแปรงใบหญ้าให้ตั้งสวย
- เครื่องตบดิน สำหรับงานพื้นดิน (บดอัดหินและทรายให้แน่น)
- หมุดยึดขอบ หรือตะปูยาว สำหรับงานพื้นดินที่ต้องการยึดขอบให้แน่นหนา

VDO ติดตั้งหญ้าเทียม GreenyGrass บนพื้นดิน

บทที่ 2 : ก่อนเริ่มติดตั้ง

วิธีการวัดพื้นที่

ก่อนสั่งซื้อหญ้าเทียม GreenyGrass ควรวัดขนาดพื้นที่จริงให้ถูกต้อง ทั้งความกว้าง ความยาว และรูปทรงของพื้นที่ เพื่อให้สามารถประเมินปริมาณการใช้งานได้แม่นยำ ลดการสั่งซื้อเกินหรือขาด และช่วยให้การติดตั้งออกมาสวยงามเรียบร้อย

กว้าง × ยาว = **พื้นที่ (ตร.ม.)**

วิธีวัดพื้นที่แต่ละรูปแบบ

เริ่มจากสเกตช์รูปทรงพื้นที่คร่าว ๆ แล้วระบุขนาดแต่ละด้านเป็นเมตร หากมีมุมเว้าหรือรูปทรงตัว L ให้แบ่งเป็นส่วนย่อยเพื่อคำนวณ พร้อมทำเครื่องหมายตำแหน่งเสา ต้นไม้ และฝาท่อบนแปลน เพื่อช่วยวางแผนตัดและปูให้เหมาะกับพื้นที่จริง

พื้นที่สี่เหลี่ยม



พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้วัดความกว้างและความยาว แล้วนำมาคูณกันเพื่อหาพื้นที่รวม

ตัวอย่าง: 4 × 6 = 24 ตร.ม.

พื้นที่รูปตัว L หรือมีมุมเว้า



พื้นที่ที่มีรูปทรงไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่น รูปตัว L หรือมีมุมเว้า ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็นสี่เหลี่ยมย่อย ๆ หลายส่วน แล้วคำนวณพื้นที่แต่ละส่วนแยกกัน จากนั้นนำมารวมกัน

ตัวอย่าง: A + B = พื้นที่รวม

พื้นที่ที่มีเสา ต้นไม้ หรือจุดต้องหลบ



วัดพื้นที่รวมทั้งหมดก่อน แล้วทำเครื่องหมายตำแหน่งของเสา ต้นไม้ หรือจุดต่าง ๆ ที่ต้องหลบ เพื่อใช้ในการตัดหญ้าเทียม GreenyGrass และเก็บงานขอบให้เรียบร้อย

ระบุตำแหน่งและขนาดของจุดที่ต้องเว้น

สิ่งที่ควรวัดเพิ่ม

- ความกว้างพื้นที่
- ความยาวพื้นที่
- มุมเว้า / มุมโค้ง
- เสา ต้นไม้ หรือจุดที่ต้องหลบ
- จุดระบายน้ำหรือฝาท่อ
- พื้นเดิมเป็นดิน ปูน หรือกระเบื้อง

บทที่ 2 : ก่อนเริ่มติดตั้ง

หน้ากว้าง 2 เมตร	หน้ากว้าง 4 เมตร

การวางแนวหญ้า

ทิศทางของเส้นใยหญ้า (Grain Direction) มีผลโดยตรงต่อความสวยงาม ควรวางหญ้าทุกผืนให้ใบหญ้าเอนไปทิศทางเดียวกันทั้งสนาม การวางแนวที่ย้อนกับทิศทางที่มองเข้าไปในสนามจะทำให้ใบหญ้าดูมีสีสันสดกว่าการวางตามแนวสายตา

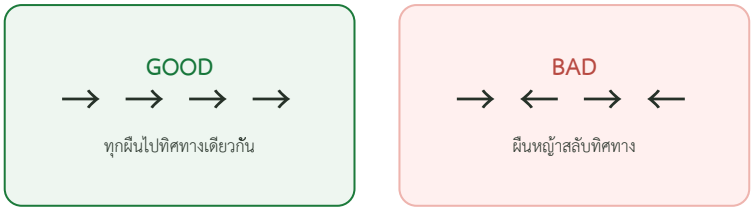

หลักการเผื่อปริมาณหญ้าเทียม GreenyGrass

เพื่อให้งานติดตั้งหญ้าเทียม GreenyGrass มีความสวยงาม ไร้รอยต่อ และเป็นผืนเดียวกันอย่างสมบูรณ์แบบ การวางแผ่นหญ้าทุกชิ้นจะต้องคุมทิศทางของเส้นหญ้าให้อยู่ในแนวเดียวกันเสมอ จึงจำเป็นต้องมีการเผื่อปริมาณหญ้าเทียมตามลักษณะพื้นที่ดังนี้

- พื้นที่ทรงสี่เหลี่ยมทั่วไป ควรเผื่อ 5% - 10% ของพื้นที่จริง สำหรับการตัดแต่งขอบและจัดแนวเส้นหญ้าให้เข้ามุมได้อย่างพอดี
- พื้นที่โค้ง เว้า หรือรูปทรงกลม ควรเผื่อ 30% - 40% ของพื้นที่จริง เพื่อให้มีผืนหญ้าเพียงพอในการเข้าโค้งตามรูปทรงโดยไม่ต้องต่อเศษหญ้าชิ้นเล็ก ซึ่งจะช่วยลดรอยต่อที่ไม่สวยงามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเตรียมวัสดุ

เมื่อได้รับหญ้าเทียมกรีนนี่กราสที่จัดส่งมา ควรคลี่ม้วนหญ้าออกและปล่อยทิ้งไว้กลางแดดบนพื้นผิวที่แข็งและเรียบประมาณ 45 นาที เพื่อให้หญ้าคลายตัวจากการม้วนและแนบราบไปกับพื้นได้ดีขึ้นก่อนเริ่มติดตั้งจริง

> 🟡 GreenyGrass Warning
> หญ้าที่มีทิศทางเส้นใยไม่สม่ำเสมอ เมื่อติดตั้งเสร็จจะเห็นสีเข้ม-อ่อนสลับกันเป็นแนว ทำให้สนามดูไม่เรียบร้อย ควรตรวจแนวเส้นทุกผืนก่อนเริ่มติดตั้งจริง

VDO ติดตั้งหญ้าเทียม GreenyGrass บนพื้นปูน

บทที่ 3 : เลือกกาวให้ถูกประเภทงาน



กาวติดหญ้าเทียม Solution A+B



กาวติดหญ้าเทียม Solution A+B

เหมาะสำหรับพื้นที่ภายนอกอาคารที่ต้องสัมผัสแสงแดดและความชื้นโดยตรง เพราะมีคุณสมบัติยึดเกาะสูง ทนความร้อน และไม่หลุดล่อนเมื่อเปียกน้ำ เป็นกาวที่กรีนนี่กราสแนะนำสำหรับงานติดตั้งกลางแจ้งทุกประเภท



กาวยาง



กาวยางทั่วไป

เหมาะสำหรับงานภายในอาคารที่ไม่โดนแดดหรือความชื้นสูง เช่น พื้นที่จัดกิจกรรมในร่ม หรือพื้นตกแต่งชั่วคราว



เทปกาวตาข่าย



เทปกาวตาข่าย

เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคารที่ไม่สัมผัสแดดและฝน มีเส้นใยตาข่ายในเนื้อกาว ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ติดตั้งด้วยตนเอง (มีจำหน่ายเฉพาะกรีนนี่กราสเท่านั้น)

🟡 GreenyGrass Warning

การใช้กาวสำหรับงานภายในกับพื้นที่ภายนอกอาคาร อาจทำให้รอยต่อหลุดภายในเวลาไม่นานเมื่อเจอความร้อนและความชื้นสะสม ควรเลือกกาวให้ตรงกับลักษณะพื้นที่ใช้งานเสมอ

บทที่ 4 : การเตรียมพื้นและติดตั้ง

การเตรียมพื้นดิน

1. ลอกวัชพืชและหญ้าจริงเดิมออกจนถึงหน้าดิน
2. ปูแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile ให้เต็มพื้นที่ที่ต้องการปูหญ้าเทียม GreenyGrass เพื่อช่วยป้องกันวัชพืชขึ้นแทรกและแยกชั้นวัสดุรองพื้นออกจากดินเดิม
3. ถมหินให้ได้ระดับความสูงประมาณ 5-7 ซม. บดอัดให้แน่นด้วยเครื่องตบ (ความสูงของหินให้พิจารณาจากสภาพหน้างานจริง)
4. ปรับพื้นเรียบด้วยทราย พร้อมทั้งรดน้ำให้ทรายยุบตัวคงที่ เกลี่ยทรายให้ทั่วแล้วบดอัดให้เรียบด้วยเครื่องตบดินอีกครั้ง
5. กำหนดแนวเส้นเพื่อติดตั้งหญ้าตามรูปทรงที่ต้องการ
6. การต่อหญ้าเทียม GreenyGrass ให้ใช้แผ่นต่อหญ้าวางรองด้านล่างตลอดแนวรอยต่อหญ้าแล้วทากาว จากนั้นประกบหญ้าเทียม 2 ผืนเข้าด้วยกัน
7. ยึดขอบหญ้าด้วยหมุดตัว U ทุก ๆ 10 ซม. ให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม และตรวจสอบรอยต่อให้แนบสนิทตลอดแนว



1. พื้นที่หน้างานก่อนปรับพื้น



2. ลอกหน้าหญ้าจริงเดิมออกจนถึงพื้นดิน และปูแผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile ให้เต็มพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งหญ้าเทียม GreenyGrass



3. ถมหินบดอัดแน่นให้ได้ระดับความสูงประมาณ 5-7 ซม. บดอัดหินให้เรียบด้วยเครื่องตบดิน



4. ปรับพื้นเรียบด้วยทราย พร้อมทั้งรดน้ำให้ทรายยุบตัวคงที่ เกลี่ยทรายให้ทั่วแล้วบดอัดให้เรียบด้วยเครื่องตบดินอีกครั้ง



5. กำหนดแนวเส้นเพื่อติดตั้งหญ้าตามรูปทรงที่ต้องการ การวางหญ้าควรวางในแนวย้อนใบหญ้าให้หันไปในทิศทางเดียวกับมุมมองเข้าสนาม



6. ส่วนกรณีที่มีการต่อหญ้าเทียม GreenyGrass วางแผ่นต่อหญ้ารองตลอดแนวรอยต่อ ทากาวและปาดให้ทั่ว ก่อนประกบหญ้าทั้งสองผืนเข้าด้วยกัน ควรทิ้งให้กาวแห้ง 1 ชม. หลังการติดตั้ง



7. ยึดขอบหญ้าให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม และตรวจสอบรอยต่อให้แนบสนิทตลอดแนว

บทที่ 4 : การเตรียมพื้นและติดตั้ง

การเตรียมพื้นปูนหรือพื้นกระเบื้อง

1. สำหรับพื้นปูนหรือกระเบื้องเดิม ควรทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นและคราบน้ำมันก่อนเริ่มงาน และตรวจสอบว่าพื้นมีความลาดเอียง (สโลป) ที่เหมาะสมเพื่อระบายน้ำไปยังท่อระบายน้ำ เพราะแม้หญ้าเทียม GreenyGrass จะมีรูระบายน้ำทั่วผืน แต่หากพื้นปูนไม่มีสโลปที่ถูกต้อง น้ำอาจขังอยู่ใต้แผ่นหญ้าได้
2. นำแผ่นหญ้าเทียมที่เตรียมไว้ปูลงพื้นที่ ดึงให้ตึง ทากาวยางหรือกาว PU บริเวณหลังแผ่นหญ้าเทียมบริเวณมุมและขอบโดยรอบ
3. ใช้มือหรือวัตถุที่มีน้ำหนักกดลงบนหญ้าเทียม เพื่อให้กาวติดยึดกับพื้นคอนกรีตหรือพื้นกระเบื้อง
4. การต่อหญ้าเทียมให้ใช้แผ่นต่อหญ้า (Seaming Tape) วางรองด้านล่างระหว่างรอยต่อ เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างหญ้า 2 ผืน
5. ทากาวยางหรือกาว PU บนแผ่นต่อหญ้า (Seaming Tape) จากนั้นประกบหญ้าเทียม 2 ผืนเข้าด้วยกัน รอให้กาวแห้ง 1 ชม.
6. เมื่อแผ่นต่อหญ้าเทียมติดชิดสนิทกันแล้ว ตรวจเช็กรอยต่อให้แนบสนิทตลอดแนว



1. เตรียมพื้นปูนหรือพื้นกระเบื้องให้เรียบ แห้ง ไม่มีน้ำขัง พื้นสะอาด



2. นำหญ้าเทียม GreenyGrass ที่เตรียมไว้ปูลงพื้นที่ดึงให้ตึงเรียบ ทากาวยางหรือกาว PU บริเวณหลังแผ่นหญ้าเทียมเฉพาะบริเวณมุมและขอบโดยรอบ



3. ใช้มือหรือวัตถุที่มีน้ำหนักกดลงบนหญ้าเทียม เพื่อให้กาวติดยึดกับพื้นคอนกรีตหรือพื้นกระเบื้อง



4. ส่วนกรณีที่มีการต่อหญ้าเทียม GreenyGrass ให้ใช้แผ่นต่อหญ้า (Seaming Tape) วางรองด้านล่างระหว่างรอยต่อ เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างหญ้า 2 ผืน ให้ใบหญ้าของทั้งสองผืนเอนไปในทิศทางเดียวกัน



5. ทากาวยางหรือกาว PU บนแผ่นต่อหญ้า (Seaming Tape) แล้วปาดให้ทั่ว แล้วค่อยประกบหญ้าเทียม 2 ผืนเข้าด้วยกัน กดให้แน่น ทิ้งให้กาวแห้งประมาณ 1 ชม.



6. ต่อหญ้าเทียมติดชิดสนิทกันแล้ว ตรวจเช็กรอยต่อให้แนบสนิทตลอดแนว

ขั้นตอนสุดท้าย: แปรงหญ้า

แปรงใบหญ้าให้ตั้งฟูอีกครั้งหลังติดตั้งเสร็จ เพื่อความสวยงามเป็นธรรมชาติและช่วยให้รอยต่อดูกลมกลืน
กาวที่ใช้ควรเป็นกาว PU ผสมในอัตราส่วน 1:5 และควรปล่อยให้กาวแห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมงหลังติดตั้ง โดยพื้นผิวและอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องแห้งสนิทระหว่างการทากาว

บทที่ 5 : งานติดตั้งที่ได้มาตรฐาน สังเกตอย่างไร

งานติดตั้งหญ้าเทียมที่ดีสามารถสังเกตได้จากรายละเอียดต่อไปนี้ ลองเปรียบเทียบระหว่างงานที่ได้มาตรฐานกับงานที่ควรปรับปรุง

เห็นแนวเส้นรอยต่อ หรือมีช่องว่างระหว่างผืนหญ้า	**รอยต่อ**	มองไม่เห็นแนวรอยต่อเมื่อยืนห่าง 2-3 เมตร เส้นใยกลมกลืนเป็นผืนเดียวกัน
ทำให้เห็นแนวสีเข้มอ่อนสลับเป็นตาราง มีบางผืนวางสลับทิศทาง	**แนวเส้นใบหญ้า**	ทุกผืนหญ้าเอนไปทิศทางเดียวกัน ตลอดทั้งสนาม สีสม่ำเสมอ
ขอบตัดไม่เรียบ มีเศษหญ้ายื่นเกินหรือขาดหาย พื้นดินทรุดตัว	**ขอบสนาม**	ขอบตัดเรียบตรงแนว แนบสนิทกับขอบพื้นที่หรือวัสดุขอบกั้น
มีรอยต่อหญ้ามาก เผื่อหญ้าเทียมน้อยเกินไป	**การเผื่อหญ้าเทียมในการตัดแต่ง**	เผื่อหญ้า 5 - 10% เพื่อลดรอยต่อ หญ้าเป็นผืนเดียวกันทั่วพื้นที่



บทที่ 6 : ข้อควรระวัง

การจุดไฟใกล้หญ้าเทียม

ห้ามสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงเปลวไฟและความร้อนเข้าใกล้บริเวณที่ปูหญ้าเทียม GreenyGrass

การใช้แปรงทำความสะอาด

ไม่ควรใช้แปรงลวดทำความสะอาดสนามหญ้า ให้ใช้แปรงขนพลาสติก

ระวังของเหลวบางชนิด

หลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ จาระบี หรือน้ำกรดจากแบตเตอรี่ หกลงบนหญ้า เพราะอาจทำให้หญ้าเสียหายและเปลี่ยนสีได้

การวางอุปกรณ์บนหญ้าเทียม

ควรหุ้มขาโต๊ะและเก้าอี้ที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันการขีดข่วนหรือทิ่มแทงผืนหญ้า

ระวังพื้นสนามร้อนในช่วงแดดจัด

พื้นสนามอาจร้อนเมื่อโดนแดดจัด ควรระวังการเดินเท้าเปล่า รวมถึงการให้เด็กและสัตว์เลี้ยงเล่นบนสนามในช่วงเวลาดังกล่าว

หลีกเลี่ยงรถและเครื่องจักรหนัก

ไม่ควรขับรถ จอดรถ หรือวางเครื่องจักรหนักบนสนามหญ้าเทียม เพราะอาจทำให้พื้นทรุดและผืนหญ้าเสียหาย

ระวังแสงสะท้อนจากกระจก

แสงแดดที่สะท้อนจากกระจกหรือพื้นผิวมันวาวมารวมที่จุดเดียว อาจทำให้เกิดความร้อนสูงจนใบหญ้าเสียหาย

หลีกเลี่ยงการฉีดน้ำแรงดันสูง

ใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดตามปกติ หลีกเลี่ยงเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงที่อาจทำให้ผืนหญ้าเสียหาย

บทที่ 7 : การดูแลรักษาหญ้าเทียม GreenyGrass

สะอาดง่าย
ดูแลได้ทุกวัน



ดูแลสม่ำเสมอ
สนามสวยน่าใช้งาน

เริ่มจากเก็บเศษสิ่งสกปรก
แล้วทำความสะอาดให้เหมาะกับพื้นที่

การทำความสะอาดแบบภายใน (ในร่ม)

- เก็บเศษขยะชิ้นใหญ่ออกก่อน จากนั้นใช้ไม้กวาดกวาดฝุ่นและสิ่งสกปรกบนผืนหญ้า เพื่อช่วยให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานได้ง่ายขึ้น
- สามารถใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทำความสะอาด ช่วยลดการสะสมของฝุ่นลึกถึงโคนและดึงให้ใบหญ้าตั้งฟูสวยงาม
- เช็ดคราบเฉพาะจุดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาด ๆ หากใช้น้ำสบู่ให้เช็ดคราบสบู่ออกด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด
- หลีกเลี่ยงการเทน้ำล้างในพื้นที่ที่ไม่มีระบบระบายน้ำโดยเฉพาะบนพื้นไม้

การทำความสะอาดแบบภายนอก (กลางแจ้ง)

- กวาดใบไม้ เศษดิน และฝุ่น ออกด้วยไม้กวาดขนนุ่มหรือแปรงขนพลาสติก ไม่ปล่อยให้สะสมที่ใบหญ้า
- ฉีดน้ำล้างชำระคราบสกปรกฝังแน่น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำขัง เพราะหญ้าเทียม GreenyGrass มีรูระบายน้ำทั่วผืน พร้อมเก็บเศษวัสดุบริเวณฝาท่อและทางระบายน้ำ เพื่อให้น้ำไหลออกได้สะดวก

คราบอาหาร เครื่องดื่ม

- เก็บเศษอาหารและซับของเหลวที่หกโดยเร็ว
- ใช้ผ้านุ่มหรือแปรงขนพลาสติกร่วมกับน้ำสบู่ทำความสะอาด แล้วเช็ดคราบสบู่ออกให้หมด

การดูแลพื้นที่สัตว์เลี้ยง

- เก็บมูลสัตว์ออกเมื่อพบ แล้วล้างคราบที่เหลือด้วยน้ำสะอาด
- ล้างบริเวณที่สัตว์เลี้ยงปัสสาวะเป็นประจำ โดยเน้นจุดที่ใช้งานซ้ำ
- เลือกน้ำยาที่เหมาะกับพื้นสนามและสัตว์เลี้ยง และปฏิบัติตามฉลากผลิตภัณฑ์

🟢 GreenyGrass Expert Tip

ห้ามทิ้งหมากฝรั่งและก้นบุหรี่ลงบนพื้นหญ้าเทียม GreenyGrass และหากมีคราบสกปรกฝังแน่น สามารถใช้น้ำผสมน้ำสบู่ร่วมกับแปรงขนพลาสติกช่วยขจัดคราบได้

บทที่ 8 : การดูแลรักษาหญ้าเทียมหลังติดตั้ง

GREENYGRASS

คู่มือการดูแลหลังติดตั้ง

เริ่มใช้งานอย่างถูกวิธี ดูแลความสะอาดเป็นประจำ และแจ้งทีมงานเมื่อพบปัญหา

1) หลังติดตั้งเสร็จ

- งดใช้สนามหญ้าเป็นเวลา 10 ชั่วโมง เพื่อให้กาวบริเวณรอยต่อและขอบสนามเซตตัว พร้อมยึดติดได้อย่างเหมาะสม ระหว่างรอกาวเซตตัว ควรเว้นการใช้งานบริเวณที่เพิ่งติดตั้ง ไม่ดึงขอบผืนหญ้าหรือเปิดแนวรอยต่อ
- หลีกเลี่ยงการลากโต๊ะ เก้าอี้ กระถาง และสิ่งของต่าง ๆ บนผืนหญ้า หากต้องเคลื่อนย้าย ให้ยกแทนการลาก เพื่อป้องกันผืนหญ้าเคลื่อน รอยย่น หรือรอยต่อเปิด

2) การทำความสะอาดและดูแลเป็นประจำ

- กวาดใบไม้ เศษดิน และสิ่งสกปรกออกจากผืนหญ้าเป็นประจำ ไม่ปล่อยให้สะสม แม้พื้นที่จะไม่ได้ใช้งานบ่อย
- พื้นที่กลางแจ้ง ฉีดล้างด้วยน้ำสะอาดเป็นระยะ โดยเฉพาะช่วงที่ฝนไม่ตกหรือไม่ได้ใช้งานนาน
- พื้นที่ในร่ม ใช้ไม้กวาดขนนุ่มหรือเครื่องดูดฝุ่น และใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดคราบเฉพาะจุด

3) หากพบปัญหา แจ้งทีมงาน

- หากพบปัญหา ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานเฉพาะบริเวณนั้น และไม่ดึง ตัด หรือทากาว เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบสาเหตุก่อนดำเนินการแก้ไข
- ถ่ายภาพระยะใกล้ให้เห็นรายละเอียด พร้อมภาพรวมที่ช่วยระบุตำแหน่งในพื้นที่ หากอธิบายด้วยภาพนิ่งได้ไม่ชัด สามารถส่งวิดีโอเพิ่มเติมได้ พร้อมแจ้งชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ สถานที่ติดตั้ง
- หากมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ก่อนพบปัญหา กรุณาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ทีมงานประเมินและแนะนำวิธีแก้ไขได้ตรงจุด

🟢 ติดต่อกรีนนี่กราส

พบปัญหา ให้ทีมงานช่วยดูแล แจ้งสถานที่ติดตั้ง พร้อมภาพระยะใกล้และภาพรวม

โทร: 02-670-6388 | LINE: @greenygrass

บทที่ 9 : หญ้าเทียม Premium รุ่นระบายน้ำไว

หญ้าเทียม GreenyGrass รุ่นระบายน้ำไว คือกลุ่มผลิตภัณฑ์พรีเมียมของกรีนนี่กราส มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่ารุ่นทั่วไป คือการระบายน้ำเร็ว ระบายอากาศได้ดี เหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการคุณสมบัติ Hygiene มาตรฐานสูง

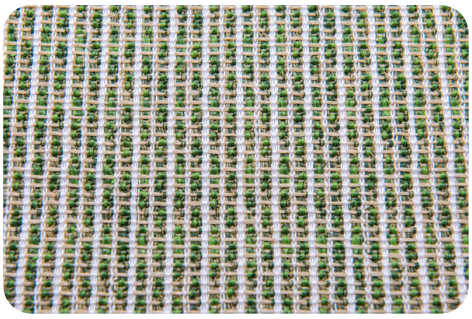

Backing รุ่นพรีเมียมระบายน้ำไว
มีรูระบายทั่วทั้งผืน

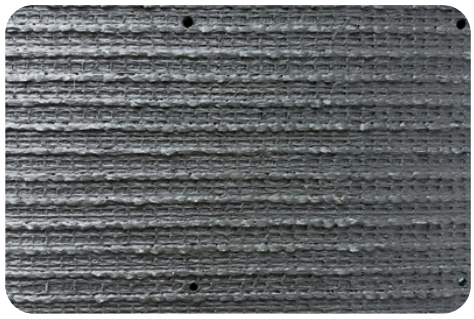

Backing รุ่นทั่วไป
มีรูระบายน้ำบางจุด



รุ่น LV-30



รุ่น LV-40



รุ่น LV-20



รุ่น LV-33



รุ่น LV-42



บทที่ 9 : หญ้าเทียม Premium รุ่นระบายน้ำไว

หญ้าเทียมสำหรับสัตว์เลี้ยง (Pet Grass)

PET GRASS หญ้าเทียมที่ออกแบบมาเพื่อ...สัตว์เลี้ยงที่คุณรัก - นุ่ม ปลอดภัย ทำความสะอาดง่าย

หญ้าเทียม GreenyGrass ระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานร่วมกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตใหม่ล่าสุดจากยุโรปแบบ Weaving ทำให้ระบายน้ำเร็ว ลดสิ่งปฏิกูลตกค้างบนหญ้าเทียม ผลิตจากเส้นใยคุณภาพสูง ใบหญ้าสี Emerald & Lime พร้อมการทอแบบ Weaving เสริมความสมจริงและความทนทานพร้อมผิวสัมผัสที่นุ่ม ยืดหยุ่น ไม่ลื่น ช่วยลดแรงกระแทกบริเวณขาและสะโพกของสัตว์เลี้ยง



หญ้าเทียมดาดฟ้าและระเบียง (Rooftop)

หญ้าเทียม GreenyGrass ระดับพรีเมียมที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับพื้นที่บนดาดฟ้า อาคารสูง หรือคอนโด ด้วยคุณสมบัติเด่นในการระบายน้ำเร็ว ระดับ Super Drainage ระบายน้ำได้ทั่วทั้งผืน อัตราการระบายน้ำสูงกว่า 19,600 มม./ชม. มากกว่าหญ้าเทียมทั่วไปถึง 10 เท่า ทำให้น้ำไม่ขัง พื้นแห้งไว ลดโอกาสเกิดเชื้อราและตะไคร่บนใบหญ้า โดยไม่ต้องใช้แผ่น Drainage Cell



บทที่ 9 : หญ้าเทียม Premium รุ่นระบายน้ำไว

หญ้าเทียมสนามเด็กเล่น (Kids Grass)

“เพราะความสนุกของเด็ก ๆ ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัย...”

หญ้าเทียม GreenyGrass ระดับพรีเมียม ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสนามเด็กเล่นและพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ถักทอด้วยเทคโนโลยี Weaving ด้วยคุณสมบัติเด่นด้านการระบายน้ำที่ครอบคลุมทั้งผืน โดยไม่ต้องเจาะรู และไม่มีการเคลือบ Latex ด้านหลัง ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีเยี่ยมกว่าหญ้าเทียมทั่วไปในท้องตลาดถึง 10 เท่า (อัตราการระบายน้ำสูงถึง 19,600 มม./ชม. เทียบกับรุ่นทั่วไปที่ 2,000 มม./ชม.)

ด้วยโครงสร้าง Greeny Absorption หนา 3 ซม. หญ้ารุ่นนี้จึงสามารถรับแรงกระแทกจากการตกจากที่สูงได้ถึง 1.91 เมตร ผ่านการทดสอบมาตรฐาน Critical Fall Height (CFH) ตามเกณฑ์ความปลอดภัยของยุโรป EN 1177:2018 (ค่า HIC < 1000) และด้วยใบหญ้ายาวถึง 5 ซม. จึงทำให้ใบหญ้ามีความนุ่มระดับ premium ช่วยลดความรุนแรงจากการหกล้ม เหมาะสำหรับเป็นสนามเด็กเล่นหรือพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับเด็ก ๆ



พรมทอทางเดิน (Greeny Walkway)

หญ้าเทียม GreenyGrass ลายไทยรุ่นพรีเมียม ที่ออกแบบมาเพื่อปูทางเดินหรือพื้นที่ที่ต้องการความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยลวดลาย FLORA ที่ให้ความรู้สึกสงบ เรียบง่าย เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการบรรยากาศแบบไทยร่วมสมัย ถักทอด้วยเทคโนโลยี Weaving ด้วยคุณสมบัติเด่นด้านการระบายน้ำที่ครอบคลุมทั้งผืน โดยไม่ต้องเจาะรู และไม่มีการเคลือบ Latex ด้านหลัง ทำให้สามารถระบายน้ำได้ดีเยี่ยมกว่าหญ้าเทียมทั่วไปในท้องตลาดถึง 10 เท่า (อัตราการระบายน้ำสูงถึง 19,600 มม./ชม. เทียบกับรุ่นทั่วไปที่ 2,000 มม./ชม.) พร้อมผ่านการทดสอบการใช้งานกว่า 40,000 รอบ (EN 15306)



โทร: 02-670-6388 | LINE: @greenygrass | เว็บไซต์: www.greenygrass.co.th
เรายินดีให้บริการติดตั้งทั่วประเทศ ตั้งแต่ให้คำปรึกษา วัดหน้างาน จนถึงส่งมอบงานที่ได้มาตรฐาน

บทที่ 10 : หญ้าเทียม Premium

การตัดหญ้าเทียม Tufting อย่างถูกวิธี ต้องดำเนินการกรีดจากแผ่นยางรองรับด้านหลัง (Backing) เท่านั้น เพื่อไม่ให้คมของใบมีดเฉือนโดนใบหญ้า โดยวัดระยะและทำเครื่องหมายตามแนวเส้นเย็บ จากนั้นใช้ไม้บรรทัดเหล็กวางทาบเพื่อเป็นแนว แล้วใช้คัตเตอร์ใบใหญ่กรีดลงบนแผ่นยางตามแนวที่กำหนด เพื่อป้องกันเส้นใยชำรุดและช่วยให้รอยต่อแนบชิดเรียบเนียนที่สุด


GLX-489


GLX-425


HD-335B


HD-335


SG35


V32


VO-38


240G

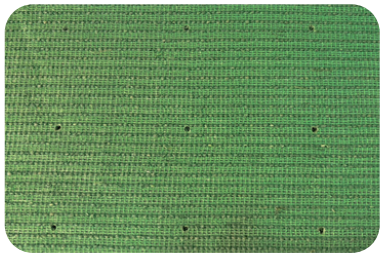



Model GLX-489



บทที่ 11 : หญ้าเทียม MUGA

หญ้าเทียม GreenyGrass รุ่น M-245 (MUGA1) ให้สัมผัสนุ่มสบายและยืดหยุ่นสูง ด้วยการถักทอแบบเส้นใยขดแน่น ช่วยให้พื้นผิวเรียบสม่ำเสมอ รองรับการใช้งานได้หลากหลาย ทั้งลานอเนกประสงค์ สนามเด็กเล่น พื้นฟิตเนส ลู่วิ่ง ฟุตซอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล และตะกร้อ รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความนุ่มและสามารถลดแรงกระแทก เหมาะกับทุกกิจกรรมที่ต้องการความปลอดภัยและทนทานเหนือกว่าหญ้าทั่วไป


M-245 / M-145 Green


M-245 / M-145 Blue


M-245 / M-145 Red


M-245 / M-145 Yellow









M-245



บทที่ 12 : วิธีสังเกตหญ้าเทียมคุณภาพต่ำ

ก่อนตัดสินใจซื้อหญ้าเทียม ควรตรวจสอบคุณภาพให้ละเอียด เพราะหญ้าคุณภาพต่ำแม้ราคาถูกกว่า แต่มักเสื่อมสภาพเร็วและต้องเปลี่ยนใหม่ภายในเวลาไม่นาน ทำให้เสียค่าใช้จ่ายซ้ำซ้อนในระยะยาว จุดที่ควรตรวจสอบมีดังนี้

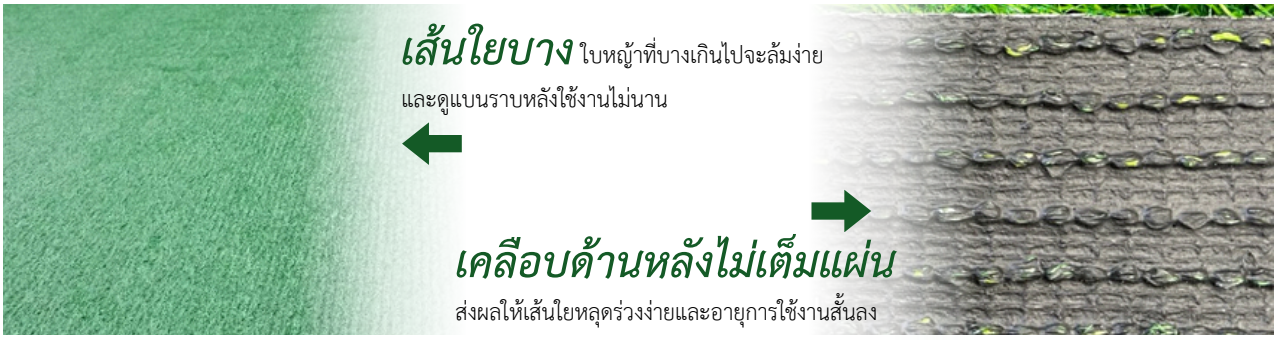

เส้นใยบาง ใบหญ้าที่บางเกินไปจะล้มง่าย และดูแบนราบหลังใช้งานไม่นาน

เคลือบด้านหลังไม่เต็มแผ่น
ส่งผลให้เส้นใยหลุดร่วงง่ายและอายุการใช้งานสั้นลง

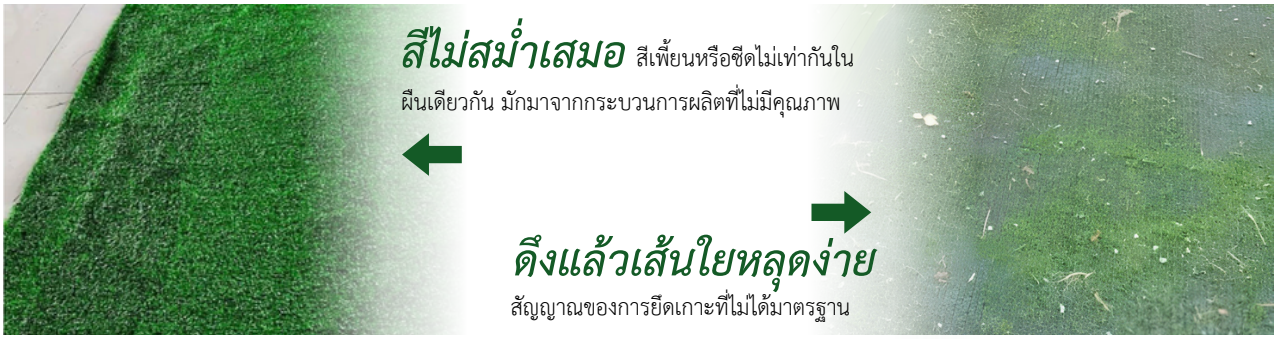

สีไม่สม่ำเสมอ สีเพี้ยนหรือซีดไม่เท่ากันในผืนเดียวกัน มักมาจากกระบวนการผลิตที่ไม่มีคุณภาพ

ดึงแล้วเส้นใยหลุดง่าย
สัญญาณของการยึดเกาะที่ไม่ได้มาตรฐาน

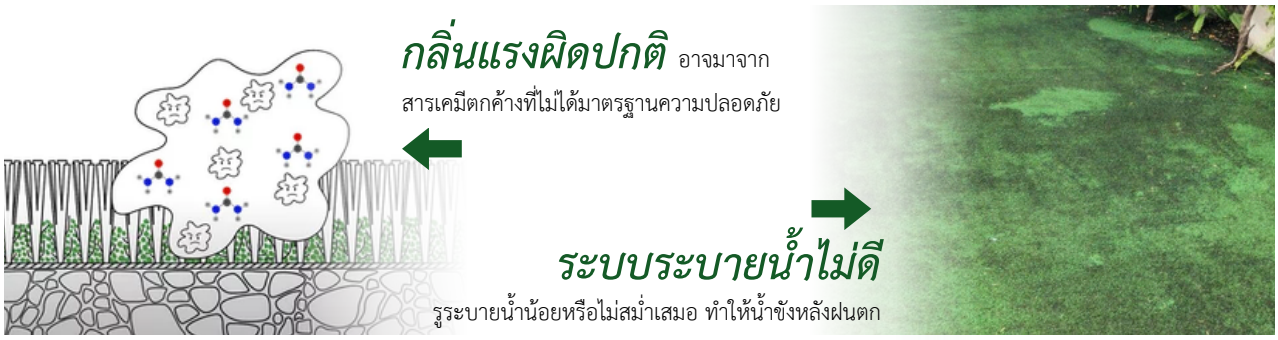

กลิ่นแรงผิดปกติ อาจมาจาก สารเคมีตกค้างที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

ระบบระบายน้ำไม่ดี
รูระบายน้ำน้อยหรือไม่สม่ำเสมอ ทำให้น้ำขังหลังฝนตก

หญ้าเทียมพรีเมียม GreenyGrass ผ่านการรับรองมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้

- มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 2502-2553)
- ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015
- มาตรฐานการระบายน้ำดี ฝนตกพื้นแห้งไว EN 12616:2013, Method A
- มาตรฐานความปลอดภัยไร้สารโลหะหนัก EN 71-3
- มาตรฐานความทนทานต่อแดดและรังสียูวี UVHC
- มาตรฐานการต้านไฟ 16 CFR 1630
- มาตรฐานการทนต่อแรงดึง (Tuft withdrawal force) ISO 4919
- มาตรฐานการทดสอบแรงกระแทกต่อพื้นผิว ISO 10361 & ISO 9405
- มาตรฐานความปลอดภัยจากสาร Phthalates, DIN 18035-7
- มาตรฐานความปลอดภัยจากสาร PAHs, US EPA 8270

🟠 GreenyGrass Professional Standard

หญ้าเทียม GreenyGrass ผ่านการรับรองมาตรฐาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ พร้อมการการันตีคุณภาพ

การรับประกันหญ้าเทียม GreenyGrass : 6 ปี มั่นใจได้ในคุณภาพทุกตารางเมตร (ประกันการฉีกขาดของ backing และสี)

บทที่ 13 : หน้างานก่อนติดตั้งและหลังติดตั้งหญ้าเทียม

หน้างานเดิมก่อนติดตั้ง



ติดตั้งหญ้าเทียม GreenyGrass



🔵 GreenyGrass Quality Check

หลังติดตั้งเสร็จ ควรตรวจสอบแนวรอยต่อ ให้ติดกาวทั่วทั้งแนว ตรวจสอบหมุดยึดให้แนบแน่นติดกับตัวผืนหญ้า เก็บเศษวัสดุเก็บขอบแนวรอยตัดให้เรียบร้อย

บทที่ 14 : คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q: สามารถปูหญ้าเทียม GreenyGrass ทับหญ้าจริงได้ทันทีหรือไม่?

- A: ไม่ได้ เพราะหญ้าจริงที่ถูกทับจะเน่าเสีย เกิดกลิ่นอับและเชื้อรา อีกทั้งทำให้พื้นผิวขรุขระ ควรลอกหญ้าเดิมและวัชพืชออก พร้อมปรับสภาพพื้นดินและบดอัดให้แน่นก่อนติดตั้งเสมอ

Q: การติดตั้งบนพื้นปูนจะมีปัญหาน้ำขังหรือไม่?

- A: หญ้าเทียม GreenyGrass ออกแบบให้มีรูระบายน้ำทั่วทั้งแผ่น หากพื้นปูนเดิมมีสโลประบายน้ำที่ถูกต้อง น้ำจะไหลผ่านชั้นหญ้าและระบายออกได้ตามปกติโดยไม่มีน้ำขัง

Q: ควรเลือกใช้กาวประเภทใดในการยึดติดหญ้าเทียม GreenyGrass?

- A: พื้นที่ภายในอาคารใช้กาวยางทั่วไปได้ ส่วนพื้นที่ภายนอกที่โดนแดดและความชื้นโดยตรง แนะนำกาว PU เพราะยึดเกาะสูง ทนความร้อน และไม่หลุดล่อนเมื่อเปียกน้ำ

Q: อุปกรณ์สำคัญในการติดตั้งมีอะไรบ้าง?

- A: คัตเตอร์ใบใหญ่ ตลับเมตร เทปเชื่อมรอยต่อ (Seaming Tape) และกาวสำหรับติดหญ้าเทียม หากปูบนพื้นดินควรมีหมุดยึดขอบหรือตะปูยาวเพิ่มเติมเพื่อความแน่น

Q: อายุการใช้งานของหญ้าเทียม GreenyGrass ยาวนานแค่ไหน?

- A: หญ้าเทียม GreenyGrass มีคุณภาพสูง มีอายุการใช้งานเฉลี่ย 8-10 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน การหมั่นทำความสะอาดสม่ำเสมอจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น

Q: หญ้าเทียม GreenyGrass ร้อนไหมเวลาโดนแดด?

- A: หญ้าเทียม GreenyGrass จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อโดนแดดจัดเช่นเดียวกับวัสดุปูพื้นกลางแจ้งทั่วไป แต่สามารถคลายความร้อนได้ค่อนข้างไว เมื่อแดดลดลง

Q: ปลวกหรือแมลงจะมากัดกินหญ้าเทียม GreenyGrass หรือไม่?

- A: หญ้าเทียมผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ใช่วัสดุอินทรีย์ที่ปลวกหรือแมลงจะกัดกินเป็นอาหารได้ จึงไม่มีปัญหาปลวกกัดกินเหมือนหญ้าจริง

Q: รถหรือของหนักวิ่งทับหญ้าเทียม GreenyGrass ได้หรือไม่?

- A: หญ้าเทียม GreenyGrass สำหรับตกแต่งทั่วไปไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับน้ำหนักรถยนต์หรือของหนักโดยตรง หากต้องการใช้งานในพื้นที่ที่มีรถวิ่งผ่านหรือรับน้ำหนักมาก แนะนำรุ่น M-245 (MUGA1) และควรเตรียมโครงสร้างพื้นรองรับให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อช่วยลดความเสียหายและยืดอายุการใช้งานของหญ้าเทียม

Q: สามารถเปลี่ยนหญ้าเทียมเฉพาะบางส่วนที่เสียหายได้หรือไม่?

- A: สามารถทำได้ โดยตัดเฉพาะบริเวณที่เสียหายออกแล้วปะผืนใหม่เข้าไปแทนที่ ด้วยเทคนิคเก็บรอยต่อแบบเดียวกับการติดตั้งปกติ

บทที่ 15 : GreenyGrass Product Guide

เมื่อคุณเข้าใจหลักการเลือกและติดตั้งหญ้าเทียมเบื้องต้นแล้ว นี่คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ของกรีนนี่กราสที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน

- LV - หญ้าเทียมพรีเมียมเส้นใยหนาแน่น สัมผัสนุ่มสมจริง
- Pet Grass - หญ้าเทียมสำหรับสัตว์เลี้ยง ระบายน้ำและสิ่งปฏิกูลได้ดีเป็นพิเศษ
- Rooftop - หญ้าเทียมน้ำหนักเบา ระบายน้ำเร็ว เหมาะกับดาดฟ้าและระเบียง
- Walkway - หญ้าเทียมทางเดิน ทนต่อการเดินสัญจรบ่อยครั้ง
- Landscape - หญ้าเทียมจัดสวนและตกแต่งภูมิทัศน์ สีสันเขียวสดเป็นธรรมชาติ
- Sports - หญ้าเทียมสำหรับสนามกีฬา ทนแรงกระแทกและการใช้งานหนัก

www.greenygrass.co.th/products

ติดต่อกรีนนี่กราส

โทร: 02-670-6388 | LINE: @greenygrass | เว็บไซต์: www.greenygrass.co.th

หากไม่สะดวกติดตั้งเอง ทีมช่างมืออาชีพของกรีนนี่กราสพร้อมให้บริการติดตั้งครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา วัดหน้างาน จนถึงส่งมอบงานที่ได้มาตรฐาน